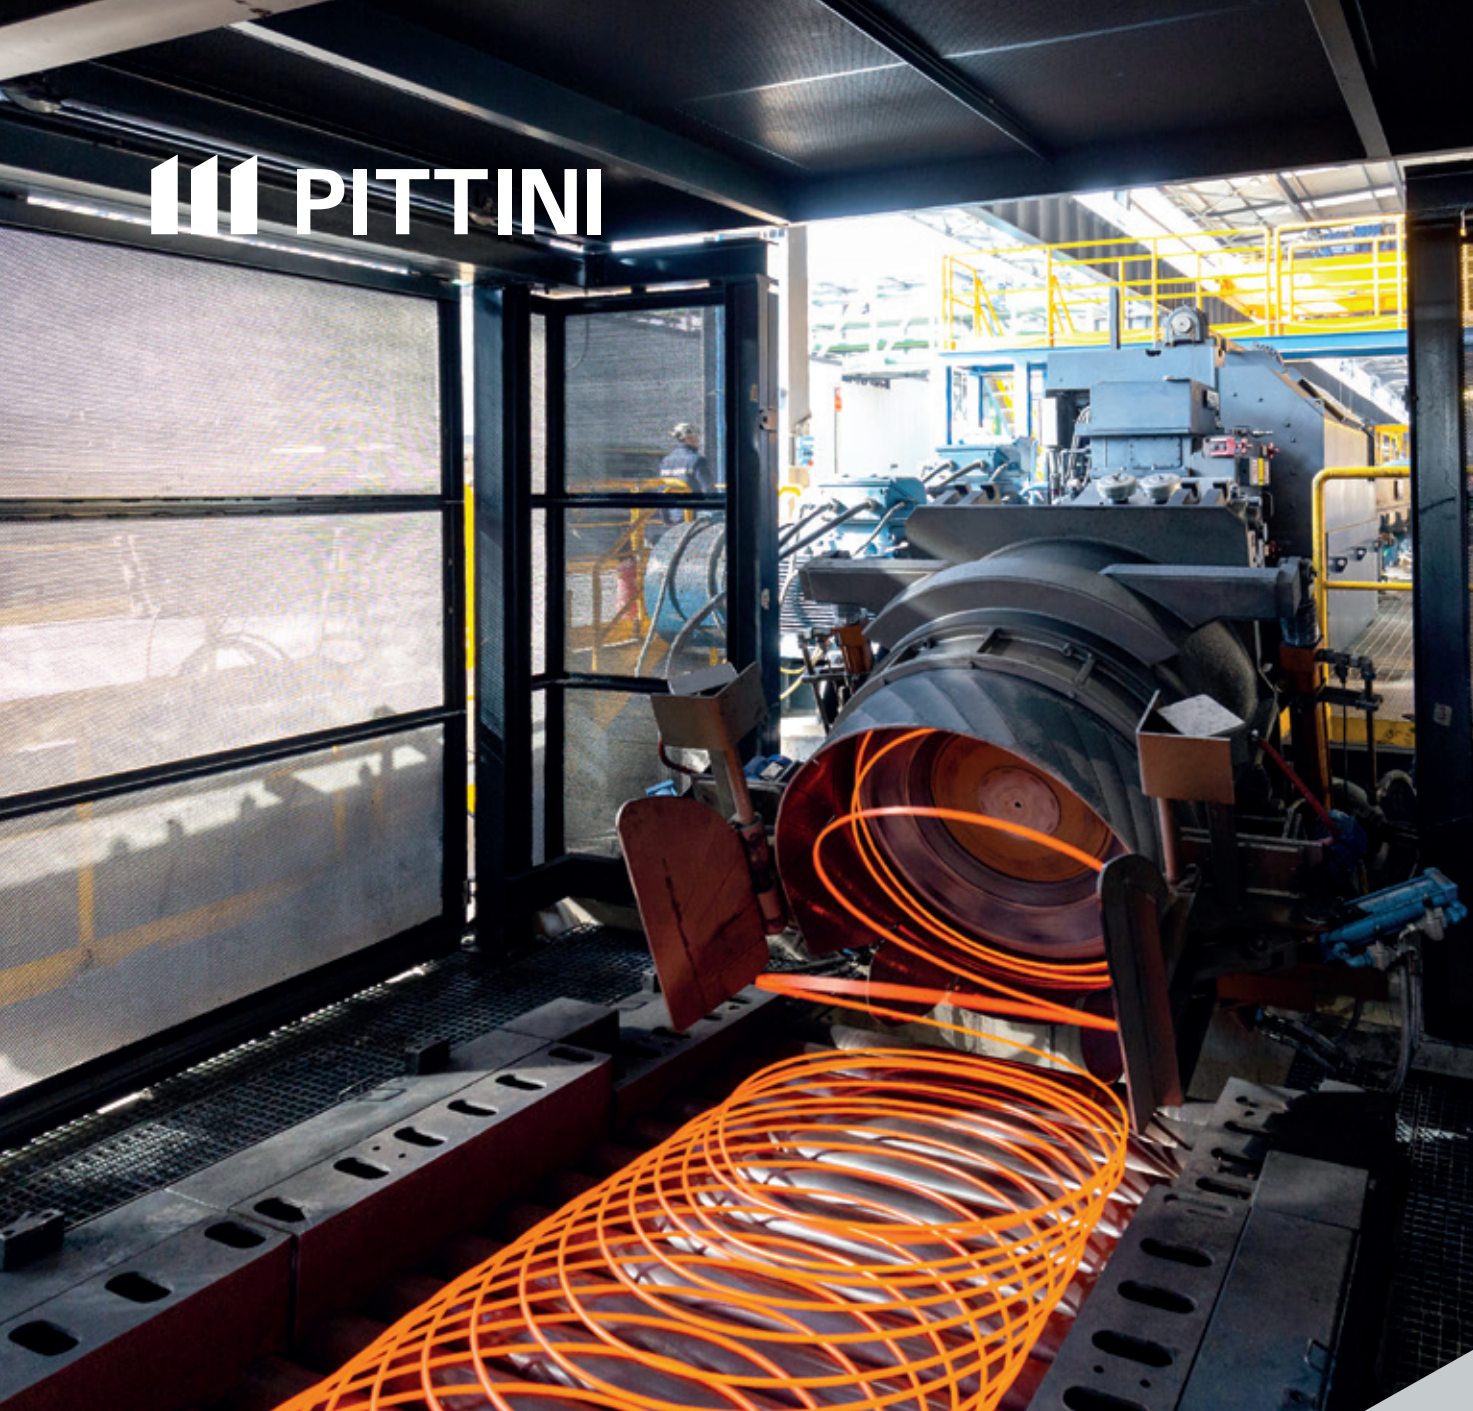


 **PITTINI**

Walzdraht mit hohem Kohlenstoffgehalt
Fil machine à teneur élevée en carbone

G3V42

ZUM DRAHTZIEHEN UND VERZINKEN, FÜR KABELARMIERUNG UND HOHER FESTIGKEIT
POUR TRÉFILAGE ET GALVANISATION, POUR LE BLINDAGE DE CÂBLE ET LE FIL À HAUTE
RÉSISTANCE

Mechanische Eigenschaften und Abmessungen Caractéristiques mécaniques et dimensionnelles		
EN ISO 16120-4	Rm	Gewicht / Poids (Approx.)
C42D2	700 – 750 MPa	2.500 Kg

Chemische Zusammensetzung Composition chimique du produit						
Limits	C%	Mn%	Si%	P%	S%	Cr%
min	0,40	0,50	0,15	-	-	-
max	0,44	0,70	0,30	0,020	0,025	0,10

G3V72

ZUM ZIEHEN ODER KALTWALZEN, FÜR DIE PRODUKTION VON DRAHT FÜR FEDERN UND SEILEN
POUR TRÉFILAGE ET LAMINAGE À FROID, POUR LA PRODUCTION DE FIL POUR RESSORTS ET CÂBLES

Mechanische Eigenschaften und Abmessungen Caractéristiques mécaniques et dimensionnelles		
EN ISO 16120-4	Rm	Gewicht / Poids (Approx.)
C72D2	1.020 – 1.120 MPa	2.500 Kg

Chemische Zusammensetzung Composition chimique du produit							
Limits	C%	Mn%	Si%	P%	S%	P+S%	Cr%
min	0,70	0,45	0,15	-	-	-	-
max	0,74	0,65	0,30	0,020	0,020	0,035	0,10

G3V80

ZUM ZIEHEN FÜR DIE PRODUKTION VON SPANNSTAHLLITZEN
POUR TRÉFILAGE DE FILS POUR LA PRODUCTION DE TRESSSES ET DE TORONS POUR BÉTON
PRÉCONTRAIT

Mechanische Eigenschaften und Abmessungen Caractéristiques mécaniques et dimensionnelles		
EN ISO 16120-4	Rm	Gewicht / Poids (Approx.)
C80D2	1.140 – 1.230 MPa	2.500 Kg

Chemische Zusammensetzung Composition chimique du produit						
Limits	C%	Mn%	Si%	P%	S%	Cr%
min	0,78	0,60	0,15	-	-	-
max	0,82	0,80	0,30	0,020	0,025	0,20

G3V82

ZUM ZIEHEN UND FÜR DIE PRODUKTION VON SPANNSTAHLLITZEN; FÜR DIE
VERSTÄRKUNG VON BAHNSCHWELLEN
POUR TRÉFILAGE DE FILS POUR LA PRODUCTION DE TRESSSES ET DE TORONS POUR BÉTON
PRÉCONTRAIT ET POUR TRAVERSES DE CHEMIN DE FER

Mechanische Eigenschaften und Abmessungen Caractéristiques mécaniques et dimensionnelles		
EN ISO 16120-4	Rm	Gewicht / Poids (Approx.)
C82D2	1.140 – 1.230 MPa	2.500 Kg

Chemische Zusammensetzung Composition chimique du produit						
Limits	C%	Mn%	Si%	P%	S%	Cr%
min	0,80	0,60	0,15	-	-	-
max	0,84	0,80	0,30	0,020	0,025	0,25

HINWEIS: Material nach EN ISO 16120-4 Norm. Nicht aufgeführte Elemente in der Tabelle oder abweichende Werte in der Analyse des Produktes gemäß EN ISO 16120-2. Andere Normen auf Anfrage.
REMARQUE: Matériau correspondant aux normes en vertu de EN ISO 16120-4. Éléments non cités dans le tableau et écarts pour l'analyse du produit en vertu de EN ISO 16120-2; autres détails sur demande.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten werden möglicherweise nicht aktualisiert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb. /Les données reproduites dans ce document peuvent ne pas être actualisées. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial.